


マイクロ波リークチェッカー-HI1501

HI1501・マイクロウエーブ・サーベイメーターは米国CDRHの仕様を満足する、マイクロ波の検査・保守の必需品です。ECRプラズマ等高周波利用設備の漏洩電磁波測定にも活用できます。すべてのマイクロウエーブ・サーベイメーターは電磁界の極性に関係なく測定でき、世界中で最も使用されている測定器です。

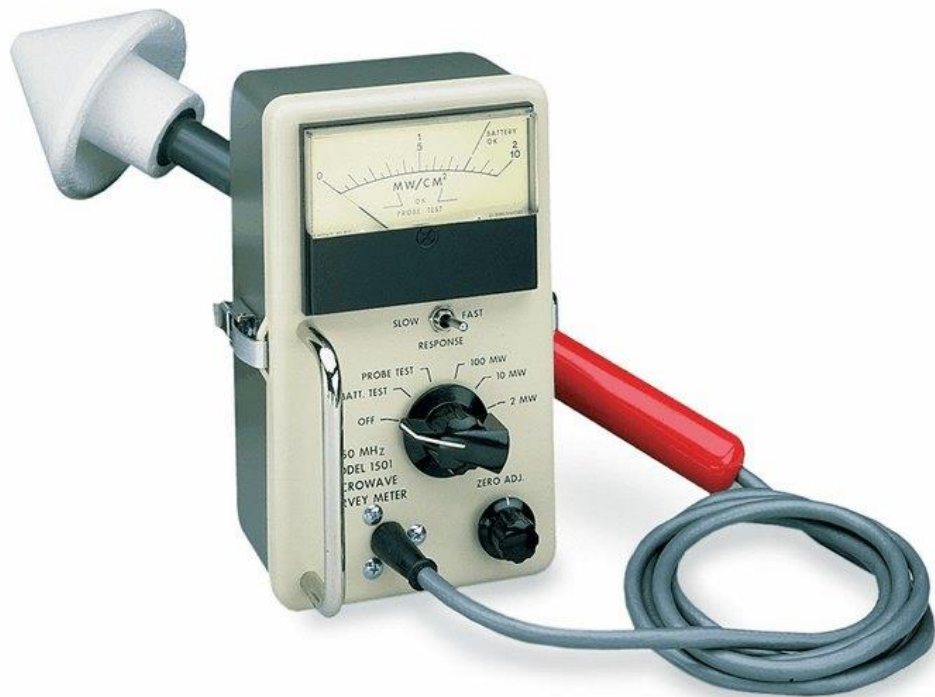

(仕様)

校正周波数	;	2450MHz
測定レンジ	;	0-2、0-10、0-100mW/cm ²
測定精度	;	±1dB(0-2、0-10スケールのみ)
レスポンスタイム	;	FAST 1秒 SLOW 2.5秒
寸法&重量	;	約16cm(H)×11cm×7cm(突起部含む)
プローブ長	;	約25cm
ケーブル長	;	約120cm

小型電池(9Vアルカリ電池×2)使用。キャリングケース付。